


SL® Multi M2-M27

POWERTOOLS
POWERTOOLS SWEDEN AB


► Caractéristiques techniques

- Plage de travail : 500 à 1000 mm.
- Capacité :
 - M2 - M16, vitesse de rotation 500 tr/min, couple 43 Nm.
 - M16 - M27, vitesse de rotation 90 tr/min, couple 220 Nm.
- Pression d'air : 6-7 bars.
- Consommation d'air : 1200 l/min.
- Raccordement d'air : 3/8".
- Charge : 5,2 kg maxi.
- Graissage par brouillard d'huile (huile recommandée, viscosité ISO VG 05).

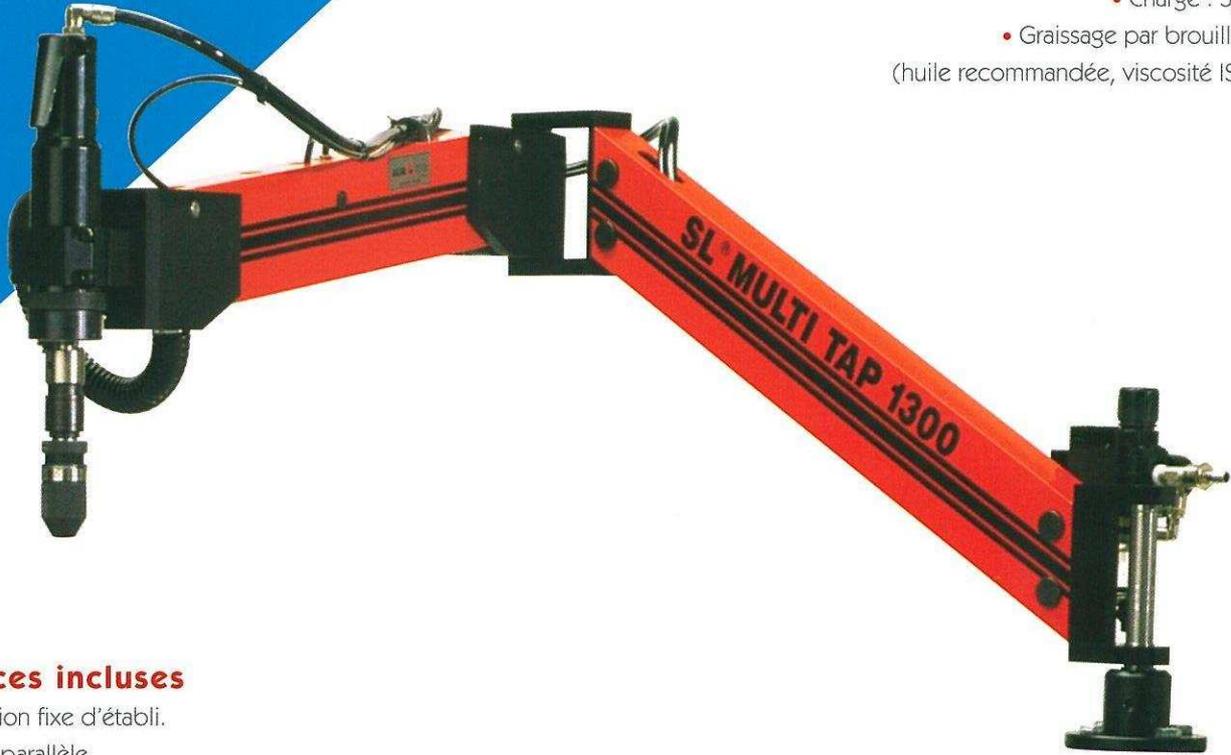

► Pièces incluses

- Fixation fixe d'établi.
- Bras parallèle.
- Silencieux.
- Filtre pour l'air d'échappement.
- Unité de préparation d'air avec séparateur d'eau, graissage par brouillard d'huile et manomètre.
- 2,5 dl d'huile pour graissage par brouillard.
- Moteur à air avec 2 modules de vitesses amovibles, 500 et 90 tr/min, avec mandrin rapide.
- Fixation de moteur pour taraudage vertical.

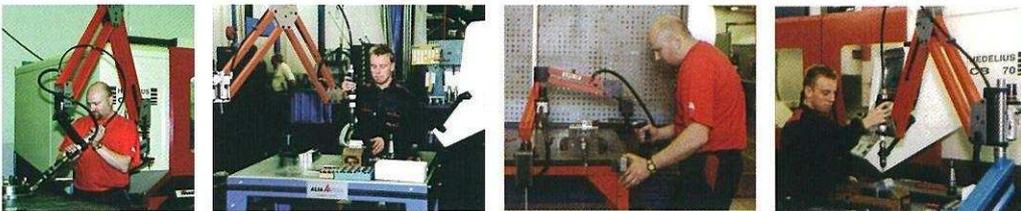

Le bras SL® Multi est une puissante machine à tarauder avec 2 modules de vitesse pour une flexibilité maximale. Un vérin pneumatique facilement réglable permet des déplacements souples et précis.

