

SL[®] Main M4-M27

POWERTOOLS
POWERTOOLS SWEDEN AB





► Caractéristiques techniques

- Plage de travail : 750 à 1600 mm.
- Capacité :
 - M4 - M16, vitesse de rotation 90 tr/min, couple 66 Nm.
 - M16 - M27, vitesse de rotation 270 tr/min, couple 210 Nm.
- Pression d'air : 6-7 bars.
- Consommation d'air : 935 l/min.
- Raccordement d'air : 3/8".
- Charge : 5,2 kg maxi.
- Graissage par brouillard d'huile (huile recommandée, viscosité ISO VG 05).

► Pièces incluses

- Fixation fixe d'établi.
- Bras parallèle.
- Silencieux.
- Filtre pour l'air d'échappement.
- Unité de préparation d'air avec séparateur d'eau, graissage par brouillard d'huile et manomètre.
- 2,5 dl d'huile pour graissage par brouillard.
- Moteur à air à deux vitesses, 90-270 tr/min, avec mandrin rapide.
- Fixation de moteur pour taraudage vertical (VE).
- En option : fixation de moteur pour taraudage vertical et horizontal (HV).

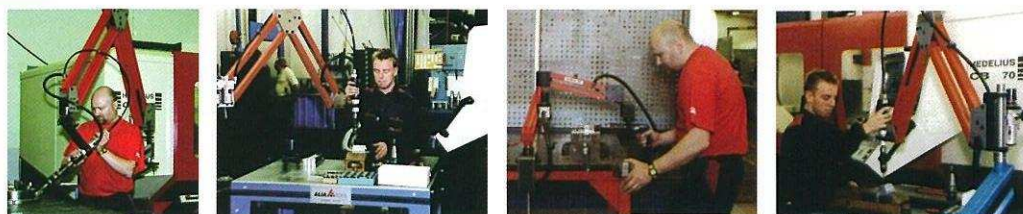

La machine à tarauder SL[®] Main
allie puissance
et grande plage de travail.

