

JVONNE
ECOLOGY



“LA TECHNOLOGIE A
PORTEE DE MAIN

Technology it's handy”



www.mecadiffusion.com

ECOCOMPATT

La série Eco-Compact a été conçue pour le compactage des copeaux issus de l'usinage mécanique. On obtient ainsi un volume beaucoup moins important, réduisant de manière drastique les contraintes de stockage, manutention et de transport. En plus de la réduction de volume, on sépare le métal du lubrifiant d'usinage garantissant des briquettes sans liquide et permettant la récupération du lubrifiant qui hier était perdu avec les copeaux.

La série Eco-Compact est particulièrement adaptée pour être utilisée en sortie de convoyeur à copeaux sur les tours automatiques, tours à commande numérique, fraiseuse et centre d'usinage et pour les copeaux d'acier, aluminium, fonte mais également plastiques.



AVANTAGES

- **Réduction importante de l'impact environnemental.**
- **Réduction de 70% à 80% des émissions de CO2 dans l'atmosphère générées par les transports.**
- **Réduction de 90% à 95% des opérations de manutention (productivité et réduction des risques).**
- **Réduction de 90% à 95% des charges de personnels**
- **Réduction de l'espace de stockage**
- **Augmentation de la profitabilité grâce aux économies générées (transport, productivité)**
- **Machines plus productives**



“ ECOCOMPATT pour le briquetage des copeaux d'acier, aluminium, fonte et plastiques sur les machine-outils “



“ REDUCTION DU VOLUME ET RECUPERATION DES LIQUIDES DE COUPE “

DANS LA MAJORITE DES CAS:

AVANT



10% - 30% ≈

APRES



1% - 3% ≈

PROCESS VALIDE



DANS CERTAINS CAS:

AVANT



10% - 30% ≈

APRES



1% - 3% ≈

PROCESS VALIDE



“ HAUTE QUALITE,
UTILISATION ULTRA SIMPLE,
INCROYABLE FLEXIBILITE. “




MANIPULATION DES DECHETS
SIMPLIFIEE, PROCESS PLUS PROPRE
(RECUPERATION DU LIQUIDE)



CHARGEMENT EN CONTINU


ECO-COMPATT
JEB-2 400 *

JEB-2 800
JEB-2 1200

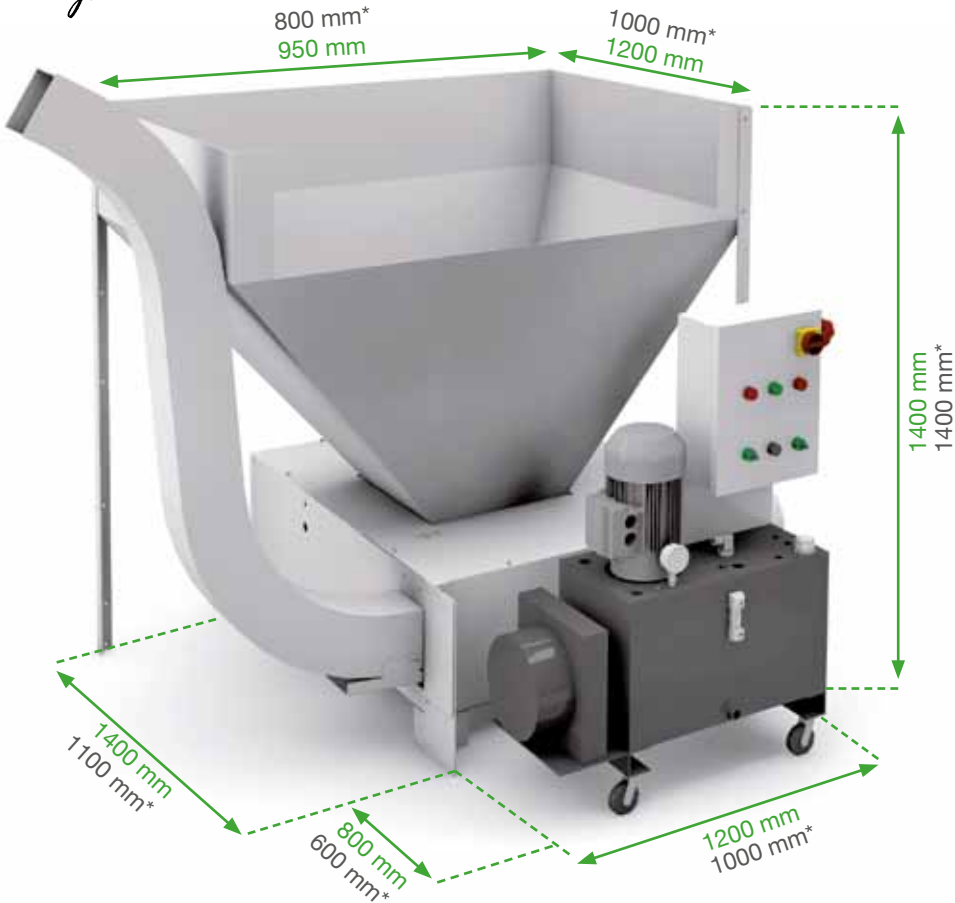


MODELE	dm³ ENTREE	dm³ SORTIE	TONNE	KW	Kg/h SORTIE		ØBRIQUETTES	dm³ CHARG. MANUEL
					ACIER	ALU		
	PRODUCTIVITE							
ECO-COMPATT JEB-2 110-65	110	15	25	3	25-70	10-20	65	50
ECO-COMPATT JEB-2 200-65	200	25	25	3	50-100	15-30	65	50
ECO-COMPATT JEB-2 400	400	50	35	5	100-200	30-60	90	70
ECO-COMPATT JEB-2 800	800	95	60	10	200-300	65-120	125	100
ECO-COMPATT JEB-2 1200	1200	160	60	15	300-500	100-180	125	100

ECO-COMPATT
JEB-2 110-65
JEB-2 200-65

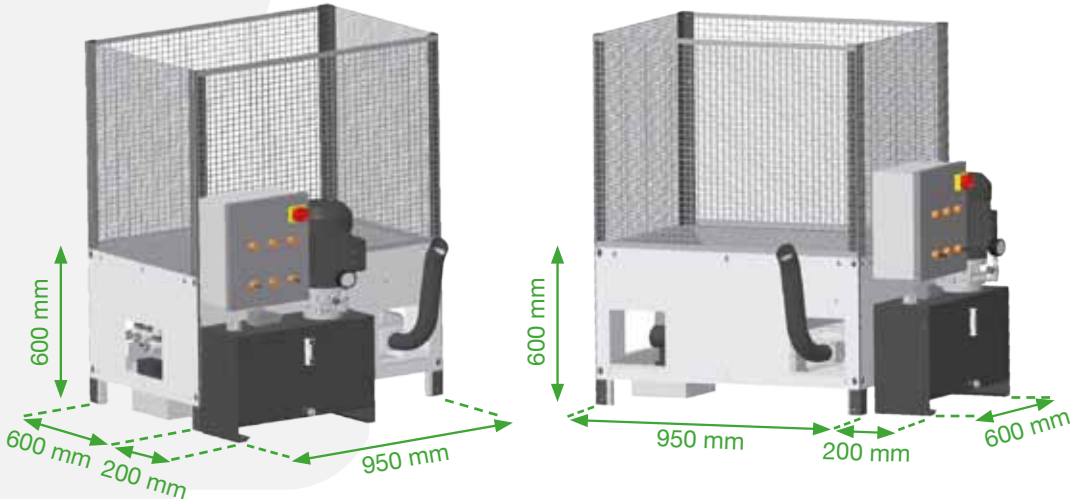


ECO-COMPATT JEB-2 110-200


CONFIGURATION AVEC DIFFERENTS TREMIES EN OPTION

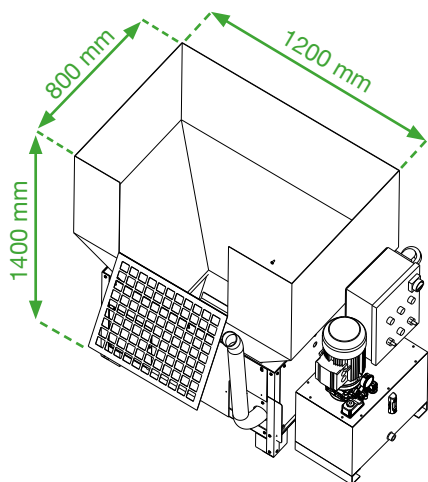


JEB-2 110-65-A
JEB-2 200-65-A

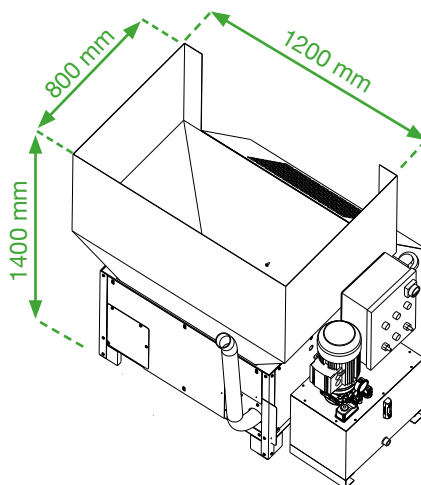

JEB-2 110-65-B
JEB-2 200-65-B

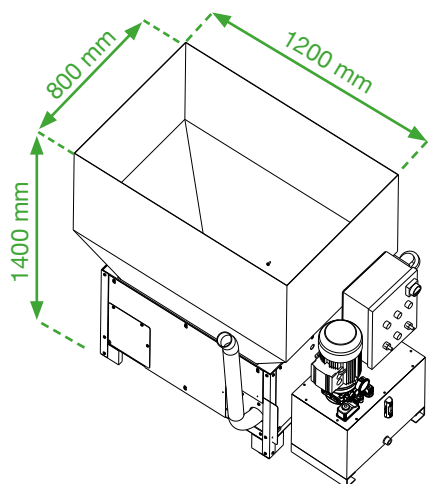

JEB-2 110-65-C
JEB-2 200-65-C

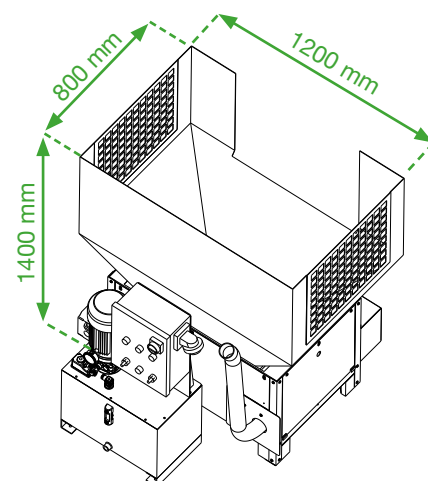

JEB-2 110-65-D
JEB-2 200-65-D



PRODUCTIVITE: 50% - 100%



PRODUCTIVITE: 70% - 130%




PRODUCTIVITE: 70% - 200%



CHARGEMENT MANUEL

ECO-COMPATT
JEB-2 800M
JEB-2 1200M

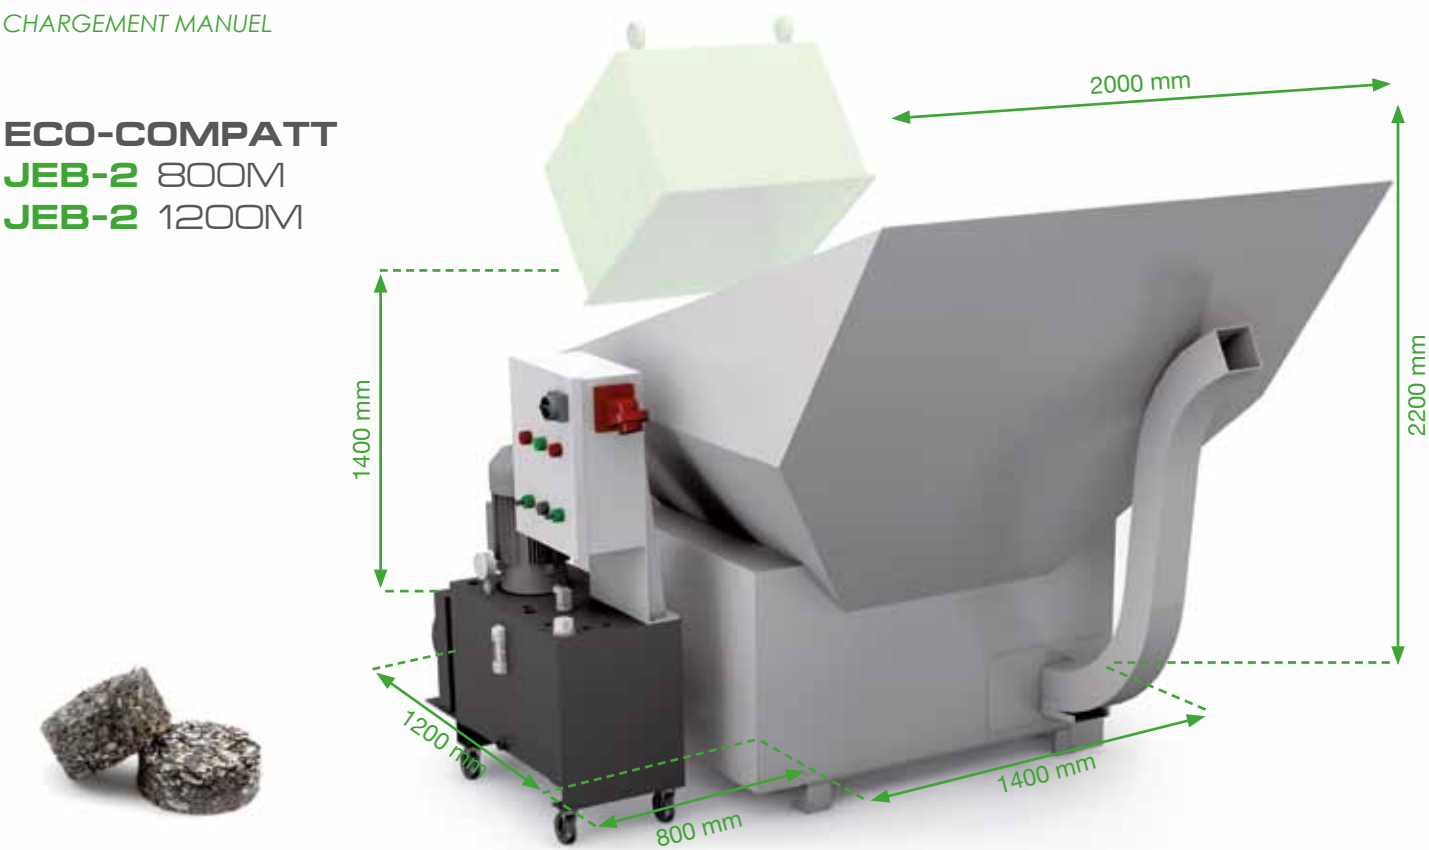

MODELE.	dm³ ENTREE	dm³ SORTIE	TONNE	KW	Kg/h SORTIE		ØBRIQUETTES	dm³ CHARG. MAUNEL
					ACIER	ALU		
ECO-COMPATT JEB-2 800M	400	45	60	10	90-140	30-50	125	500
ECO-COMPATT JEB-2 1200M	700	90	60	15	170-300	60-100	125	500

CHARGEMENT MANUEL



OPTIONS:

- 1 SYSTEME DE CHARGEMENT AUTOMATIQUES DES COPEAUX LONGS ET COURTS : JEB-2 001.
- 2 CONTRÔLE AUTOMATIQUE DE LA PRESENCE DE COPEAUX: JEB-2 002



www.mecadiffusion.com

JYONNE
ECOLOGY

Jyonne s.r.l.

Via Roma, 188/E 36070 Castelfomberto (VI)
Tel. 0445 947936 - Fax 0445 440702

31 avenue des lacs
74950 SCIONZIER
tel.04 50 18 30 27 Fax: 04 50 18 30 28
md@mecadiffusion.net
www.mecadiffusion.com

info@jyonne.com - www.jyonne.com