

DÉSHUILEURS

NEW

Appareil de déshuilage à coalescence  
Modèle statique

Structure en polypropylène.

Principe de fonctionnement :

- 1) Le flotteur aspire à la surface du bain.
  - 2) Le liquide est ensuite traité par coalescence.
  - 3) Le liquide propre retourne au bac machine.
- Les huiles étrangères sont récupérées.



Vue de côté



Livré avec conduit de retour avec canne flexible et flotteur d'aspiration.


Référence	Type de pompe	Voltage / puissance	Débit maxi.	Dimensions (mm)	Poids (kg)
159 831	Électrique	380 V / 0,25 KW	350 litres / heure	H 500 x L 700 x l 500	30

## Appareil de déshuilage à coalescence Modèle mobile

Structure en acier ou inox suivant modèles.

Principe de fonctionnement :

- 1) Le flotteur aspire à la surface du bain.
  - 2) Le liquide est ensuite traité par coalescence.
  - 3) Le liquide propre retourne au bac machine.
- Les huiles étrangères sont récupérées.

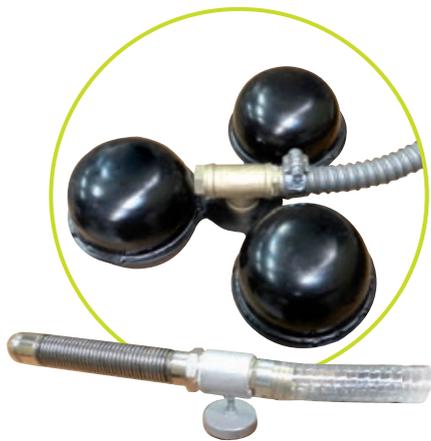

Livré avec conduit de retour avec canne flexible et flotteur d'aspiration.



Version acier avec peinture époxy :

Référence	Type de pompe	Voltage / puissance	Débit maxi.	Dimensions (mm)	Poids (kg)
159 832	Électrique	220 V / 0,55 KW	750 litres / heure	H 930 x L 1 200 x l 530	90

Version inox avec lampe UV pour traitement des agents pathogènes sans produits chimiques :

Référence	Type de pompe	Voltage / puissance	Débit maxi.	Dimensions (mm)	Poids (kg)
159 893	Électrique	220 V / 0,55 KW	750 litres / heure	H 930 x L 1 200 x l 530	90